


# 撚線軟化機单独装置(送出機/巻取機付)

Continuous Resistance Annealer for Standed Wire. With Pay-off and Take-up.

Model

**STA-350S1**

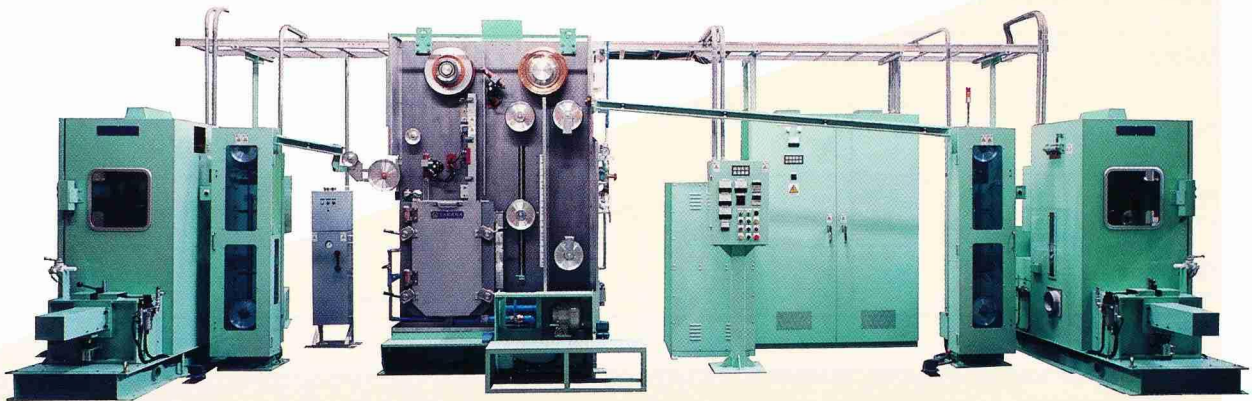

**TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.**

**株式会社 タカナ電機**

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1  
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJO-CITY,  
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

## 燃線軟化機

Continuous Resistance Annealer for Standed Wire.

Model : STA-350S1/STA-350S□

型式 Model :	STA-350S1	STA-350S□ 特殊仕様 Special order
供給線径 Inlet wire diameter range :	0.3mm <sup>2</sup> ~ 1.25mm <sup>2</sup> ~ 2.0mm <sup>2</sup>	max 8.0mm <sup>2</sup>
機械速度 Speed Machine speed max :	800m/min ~ 400m/min ~ 250m/min	□□m/min ~ □□m/min ~ □□m/min
駆動モータ Driving motor	5.5kw インバーターモータ Inverter Motor.	□□ インバーターモータ Inverter Motor.
正面ドア Front door :	無 (開放型) Open type.	シャッター方式 With Shutter.
軟化水下部タンク装置 Lower tank system :	下部タンク/ポンプ/熱交換器 With Lower tank,Pump & Heating exchanger.	取付方式 With Tank System.
電源/電源容量 Power/ Capacity.	AC 1φ 200/220V 50/60Hz 40kw AC 3φ // // 30kw	□□□□
軟化電圧制御 Voltage Control :	線速追従SCR制御方式 Wire-speed Feed-Back SCR Control System.	

## 送出機/巻取機

Pay-off/Take-up.

Model : PD-610/SD-610

機械名称 Name :	送出機 Pay-off	巻取機 Take-up
機械型式 Model :	PD-610	SD-610
ボビン鏝径 Bobbin Flange :	φ610mm	φ610mm
駆動モータ Driving motor	3.7kw インバーターモータ Inverter Motor.	

### ●外形図 Outline

■PD-610+STA-350S1+SD-610

